



1

11

90

70



STRUMENTI  
DI MISURAZIONE  
MEASURING  
INSTRUMENTS

<b>registratori temperatura</b> <i>temperature recorders</i>	248
<b>termometro infrarossi</b> <i>infrared thermometer</i>	249
<b>termometri ad ago</b> <i>needle thermometers</i>	250
<b>tremometri igrometri</b> <i>hygro/thermometers</i>	251
<b>termometri digitali</b> <i>digital thermometers</i>	252/253
<b>timer</b> <i>timer</i>	254
<b>termometri</b> <i>thermometers</i>	255/256
<b>phmetri</b> <i>phmeter</i>	257
<b>test olio</b> <i>oil tester</i>	257

# Registratori di temperatura

## Temperature recorders

**983:** Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da -40... +70° C. Risoluzione 0,1° C. Accuratezza  $\pm 0,3^{\circ}$  C (-10... +70° C),  $\pm 0,5^{\circ}$  C (-40... -10° C). Capacità di memorizzare 8.048 misure (intervallo 5 sec... 18 ore). Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile dal sito [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).

**993:** iMINI Plus PDF Sonda esterna. Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sonda esterna in acciaio a punta  $\varnothing$  4 mm L=80 mm con 1m di cavo. Display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da -40... +70° C. Risoluzione 0,1° C. Accuratezza  $\pm 0,3^{\circ}$  C (-10... +70° C),  $\pm 0,5^{\circ}$  C (-40... -10° C). Capacità di memorizzare 8.048 misure (intervallo 5 sec... 18 ore). Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile dal sito [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).

**983:** Data logger temperature with degree of protection IP65 1 channel with internal sensor and multi-function display for viewing: current value and minimum value, maximum and average temperature, time spent by the logger outside the set thresholds. Marking an event on the logger via the Start button. Field Work - 40... +70° C. Resolution 0.1° C. Accuracy  $\pm 0.3^{\circ}$  C (-10... +70° C),  $\pm 0.5^{\circ}$  C (-40... -10° C). Capacity to store 8,048 measures (Interval 5 sec... 18 hours). Internal battery (autonomy 2 years) replaceable. Starting with START button with option to delay start. STOP button can be activated by software to stop recording manually. Mini USB plug for connection to PC. Comes complete with USB cable and software downloaded from the site Escort Console Lite [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).

**993:** iMini Plus PDF External probe temperature data logger with degree of protection IP65 1 channel with external probe in steel-toed  $\varnothing$  4 mm L= 80 mm with 1m cable. Multi-function display for viewing: current value and minimum value, maximum and average temperature, time spent by the logger outside the set thresholds. Marking an event on the logger via the Start button. Field Work - 40 ... +70° C. Resolution 0.1° C. Accuracy  $\pm 0.3^{\circ}$  C (-10... +70° C),  $\pm 0.5^{\circ}$  C (-40... -10° C). Capacity to store 8,048 measures (Interval 5 sec... 18 hours). Internal battery (autonomy 2 years) replaceable. Starting with START button with option to delay start. STOP button can be activated by software to stop recording manually. Mini USB plug for connection to PC. Comes complete with USB cable and software downloaded from the site Escort Console Lite [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).



983

**iMini plus PDF con sensore interno**  
iMini plus PDF with internal sensor



993

**iMini plus PDF con sonda esterna**  
iMini plus PDF with external probe

lunghezza sonda 8 cm, cavo 1 metro.  
length probe 8 cm, 1 m cord.

cod.	mm LxPxH dimensioni dimensions	°C temperatura temperature
983	83x54x17	-40/+70
993	83x54x17	-40/+70

# Termometro raggi infrarossi

## Infrared thermometer

Doppia scala °C/°F. **Risoluzione:** 0,1°. Precisione:  $\pm 2\%$  / 2° C. **Funzione:** DATA HOLD. Illuminazione dello schermo.

Double scale °C/°F. **Resolution:** 0,1°. Precision:  $\pm 2\%$  / 2° C. **Function:** DATA HOLD. Screen light.



cod. °C  
temperatura  
temperature

P008 -50/+280

# Termometro con timer ed allarme

## Timer and alarm thermometer


**Risoluzione:** 0,1° C. **Funzione:** Massima/Minima DATA HOLD. Timer 23h 59m 59s. Allarme. Fissaggio Calamita. Completo di Sonda di acciaio inossidabile: 150 mm Ø 4 mm. Cavo di acciaio inossidabile 100 mm.

**Resolution:** 0,1° C. **Function:** Massima/Minima DATA HOLD. Timer 23h 59m 59s. Alarm. Fixing Magnet. With Stainless steel probe: 150 mm Ø 4 mm. Stainless steel cable 100 mm.



DTT302

**termometro con timer ed allarme**  
timer and alarm thermometer



DTT302S

**sonda per DTT302**  
DTT302 probe

cod. °C  
temperatura  
temperature

DTT302 -50/+300






## Termometro per carne e pesce

### Meat and fish thermometer

Si consiglia l'uso per controllare la giusta temperatura dopo la cottura di tutti i tipi di carne, pesce e pollo. **Caratteristiche:** Struttura in acciaio inox. Quadrante con suddivisione delle diverse gamme di temperature per rispondere alle diverse esigenze di controllo delle carni più comuni.

*It is recommended to check the right temperature after cooking of meat, fish and chicken.*  
**Features:** Stainless steel construction. Zoned dial to fit the various needs of checking temperatures of the most common meats.



cod. °C  
temperatura  
temperature

123C +54/+85

## Termometro tascabile meccanico ad ago

### Pocket thermometer mechanical needle



**Doppia scala:** °C/F. **Sonda inossidabile:** 130 mm Ø 4,5 mm.  
**Double scale:** °C/F. **Stainless steel probe:** 130 mm Ø 4,5 mm.

cod. °C  
temperatura  
temperature

CT70C -40/+70



**Doppia scala:** °C/F. **Sonda inossidabile:** 130 mm Ø 4,5 mm.  
**Double scale:** °C/F. **Stainless steel probe:** 130 mm Ø 4,5 mm.

cod. °C  
temperatura  
temperature

CT120C 0/+120



**Doppia scala:** °C/F. **Sonda inossidabile:** 150 mm Ø 5 mm.  
**Double scale:** °C/F. **Stainless steel probe:** 150 mm Ø 5 mm.

cod. °C  
temperatura  
temperature

CT300C 0/+300

## Termometro verticale frigo congelatore

### Vertical fridge freezer thermometer

A liquido blu, in plastica con gancio.

A blue liquid, plastic hook.



cod.	°C temperatura temperature
5050	-50/+50

## Termometro per celle da incasso

### Thermometer for cellar to be welded

**Caratteristiche:** Corda 2 metri, bulbo 10 cm. Fissaggio ad incasso. Sonda lettura istantanea.

**Features:** 2 metercord, 10 cm bulb. Flush mounting. Probe istant read.



cod.	°C temperatura temperature
6142-20	-40/+15

## Termometro/igrometro

### Hygro/thermometer

Ideale per gli ambienti di stoccaggio cibi.

**Caratteristiche:** Termometro/Igrometro di grande precisione, rileva simultaneamente la temperatura e la percentuale di umidità. Umidità da 30 a 99%.

*Ideal for any storage food area.*

**Features:** Abs plastic construction hygrometer thermometer. It tests simultaneously the temperature and the humidity percentage. Humidity from 30 to 99%.



cod.	°C temperatura temperature
TRH122M	-10/+50

Termo-igrometro doppio display. **Doppia scala:** C/F. **Precisione:** ±1 °C. **Termometro:** massima/minima interna esterna. **Cavo:** 200 cm.

**Double scale:** C/F. **Precision:** ±1 °C. **Thermometer:** Maximum/minimum internal external. **Cable:** 200 cm.



cod.	°C temperatura temperature
TRH006	-50/+70

## Termometro impermeabile tascabile

### Waterproof pocket thermometer

**Caratteristiche:** Interruttore istantaneo accensione e spegnimento. Astuccio protettivo. Sonda 11 cm.

**Features:** Instant Switch on/off. Protected case. Probe length 11 cm.



cod. <sup>°C</sup>  
temperatura  
temperature

DPP51 -50/+200

## Termometro digitale impermeabile


### Waterproof digital thermometer

È un termometro digitale impermeabile con display per una comoda lettura. Inserito in una comoda custodia protettiva di colore bianco.

**Caratteristiche:** Autospegnimento e pulsante di fermo lettura, tasto ON/OFF.

*Waterproof digital thermometer with display for an easy reading. Strong protective white sheath.*

**Features:** Automatically ON/OFF.

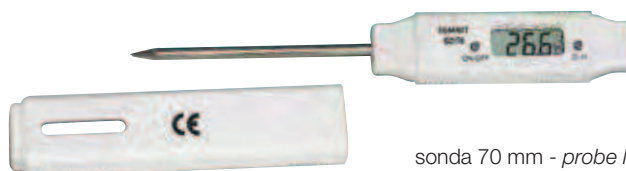

sonda 70 mm - probe length 70 mm

cod. <sup>°C</sup>  
temperatura  
temperature

PDT300 -40/+200

**Caratteristiche:** Sonda 120 mm - **Features:** Probe length 120 mm



cod. <sup>°C</sup>  
temperatura  
temperature

PDT400 -40/+250



## Termometro digitale

### Digital thermometer

**Dati tecnici:** risoluzione: 0,1° C/0,1° F. **Batterie:** 1xLR44 1,5V. Ago acciaio inox. Temperatura rilevata dall'ago. ON/OFF - °C/°F. Blocco temperatura. Sonda 6 cm.

**Technical data:** resolution: 0,1° C/0,1° F. **Battery:** 1xLR44 1,5V. Needle stainless steel. Needle temperature by the handle detected. ON/OFF: °C/°F. Block temperature. Probe length 6 cm.



cod.

°C  
temperatura  
temperature

SDT350

-50/+300

## Termometro analogico per forno

### Analogic thermometer for oven

Consente di rilevare la temperatura nei forni in modo accurato e preciso.

**Caratteristiche:** Struttura in acciaio inox.

*It has the specific function to test the temperature inside ovens with extremely precision and accuracy.*

**Features:** Stainless steel construction.



cod.

°C  
temperatura  
temperature

124C

+100/+300





## Termometro da cella frigo Refrigerator thermometer



Doppia scala: °C/°F - Double scale: °C/°F

cod.	°C temperatura temperature
30C	-30/+30

## Timer elettronico con memoria Electric timer with memory

**Timer 3 funzioni:** Orologio/Cronometro. Timer 23 ore 59 min 59 sec. Dotato di calamita

**3 Timer functions:** Clock/Stopwatch. Timer 23 hours 59 min 59 sec. Equipped with magnet



TCS14

Display LCD. Dispone di luce lampeggiante, memoria interna, ed allarme con intensità di suono regolabile. Rivestimento protettivo. Piedini antiscivolo in gomma. Possibilità di montaggio a parete.

Display LCD. It has red flashing light Internal memory, alarm with adjustable intensity sound. Durable Protective construction. Skid rubber feet, it can easily mounted on the wall.



cod.	ore/hours tempo time
FT24	24

## Termometro digitale elettronico

### Electronic multi-purpose thermometer

Ideale per la temperatura di aria, gas, liquidi e materie plastiche.

**Caratteristiche:** Memorizzazione della temperatura massima e minima. A tenuta d'acqua. Sonda con cavo da 80 cm. Commutatore °C/°F.

*For the temperatures of air, gas, liquids and plastic substances.*

**Features:** Ideal memory for the highest and lowest temperature. Waterproof. Insertion probe with 80 cm cable. °C/°F switch.



cod.	°C temperatura temperature	mm sonda probe
------	----------------------------------	----------------------

TFA	-40/+200	Ø4x20
-----	----------	-------

## Termometro da incasso con sonda

### Thermometer to be embedded with probe

**Doppia scala:** °C/°F. Precisione: ±1° C. **Termometro:** Massima/minima interna esterna. **Funzioni:** allarme programmabile sonoro. Cavo 100 cm

**Double scale:** °C/°F. Precision: ±1° C. **Thermometer:** Maximum/minimum internal external. **Functions:** Programmable alarm sound. Cable 100 cm



cod.	°C temperatura temperature
------	----------------------------------

DT51	-50/+70
------	---------

## Termometro infrarossi con sonda ago

### Thermometer infrared with needle probe

Termometro infrarossi -40 + 280 °C / -40 + 536 °F. Sonda: lungh. 80 mm rotazione di 180°, rapporto distanza: 3/1. Risoluzione: 0.1 °C / 0.2 °F. Fix emissività: 0.97. Precisione: ± 1,5% o ± 1 °C. Impermeabilità IP 65. Temperatura massima - Data Hold - Timer.

*Infra-Red thermometer -40+280°C / -40+536°F. Piercing Probe : 80 mm Rotation 180°, Distance ratio : 3/1. Resolution : 0.1°C / 0.2°F. Fix emissivity : 0.97. Accuracy : ±1.5% or ±1°C. Waterproof IP 65. Maximum temperature - Data Hold - Timer.*



cod.	°C temperatura temperature
------	----------------------------------

PDT280	-40 / +280
--------	------------

## Termometro 2 temperature

### Digital min/max thermometer

Termometro digitale con doppio display e due sonde di lettura: interna e esterna.

**Caratteristiche:** Possibilità di richiamare le temperature Min/Max. Possibilità di fissaggio a muro o a pannello. Lunghezza della sonda esterna 3 m. Dimensioni 100x100x188 mm, peso 150 g. Alimentazione a pila AAA 1,5V.

*Digital thermometer with double display and two probes of reading: internal and external.*

**Features:** Possibility to recall the Min/Max temperatures. Possibility of fixing to wall or panel. Length of the external probe 3 m. Dimensions 100x100x188 mm, weight 150 g. Feeding to battery AAA 1,5V.



cod.

°C  
temperatura  
temperature

PDT96

-50/+70

## Termometro c/sonda e allarme

### Thermometer with probe and alarm

Temperatura attuale, MAX/MIN/HOLD. Allarme temperatura selezionabile. Sonda penetrazione in acciaio, cavo 1 m. Sostegno da tavolo a calamita. A tenuta stagna, protezione IP65.

*Real temperature, MAX/MIN/HOLD. Alarm selectable temperature. Stainless steel probe, cable 1 m. Magnet table support. Watertight protection IP65.*



cod.

°C  
temperatura  
temperature

LT101

-40/+200

## Termoigrometro portatile

### Portable thermo-hygrothermometer



cod.

°C  
temperatura  
temperature

DT97

-10/+60

## pHmetro con termometro

### *pHmeter with thermometer*

- Scala pH: -2 ... 16 pH, risoluzione 0.01 pH.
- 1 ... 3 punti di calibrazione, 5 tamponi USA in memoria.
- Funzione mV per test qualità elettrodo pH o per collegare il sensore ORP per la misura del potenziale redox.

*Scale pH: -2...16 pH, resolution 0.01 pH.*

*1...3 calibration points, 5 USA swabs memory.*

*MV function for testing quality electrode pH or to connect the ORP sensor for measuring the redox potential.*



cod.	PH	
PH5	-1,0/15,0	pHmetro per liquidi - <i>pHmeter for liquid</i>
PH5F	-1,0/15,0	pHmetro per food - <i>pHmeter for food</i>

50014403 - elettrodo ricambio per PH5 - *electrode parts for PH5*

50014423 - elettrodo ricambio PH5F - *electrode parts for PH5F*

## Tester olio frittura - *Frying oil tester*

Test olio monouso per frittura. Test semplicissimo permette di valutare se l'olio di frittura può essere di nuovo utilizzato o no, e quindi di risparmiare evitando di gettare l'olio ancora sano.

*Test kit oil for frying . Simple test allow to asses whether the frying oil can be used again or not, and thus save not throwing the oil still healthy.*

cod.	confezione kit
TOILM	10 pz



## Assorbiodori naturale

### *Natural absorbs odors*

Questo stupefacente cristallo naturale assorbe gli odori e dura più a lungo del bicarbonato di sodio. Testato per efficacia e valore da numerose organizzazioni (membro testato da National Health and Wellness). Per il frigorifero e ambienti.

*This amazing all natural crystal absorbs odors better and lasts longer then baking soda. Independently tested for efficacy and value by numerous organizations (Member tested by National Health and Wellness). For cooler and ambient.*



REFR1 refrigerator fresh